



版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW	NEW	12.07.09	Zeng_gc

Specifications

1. Current Ratings: 1amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

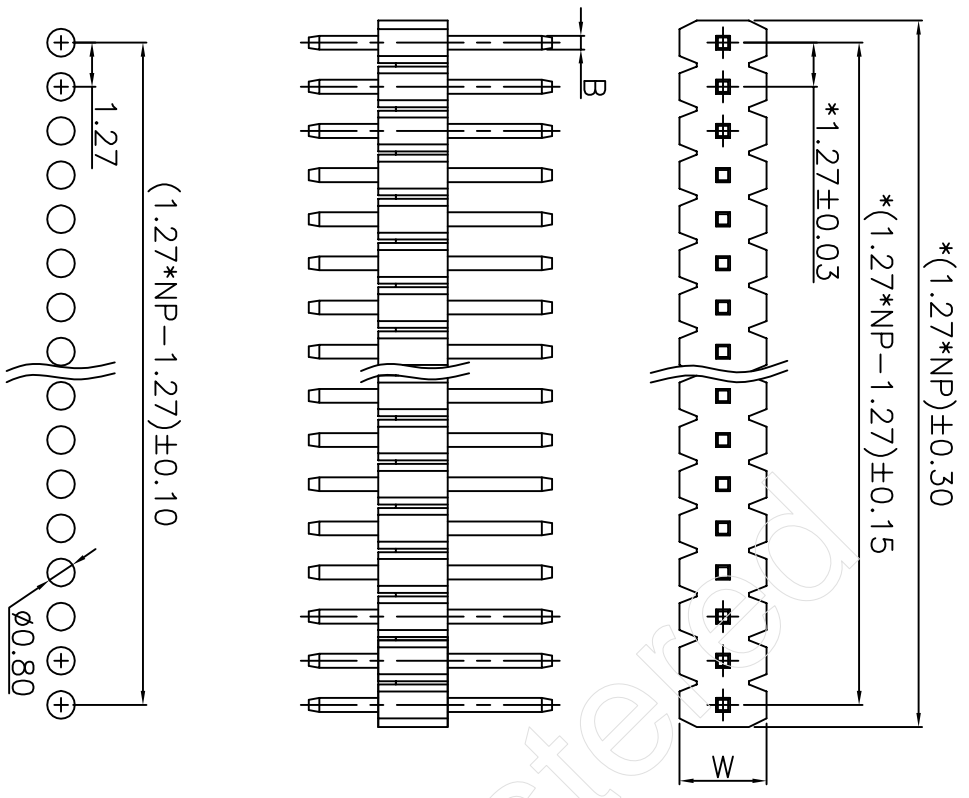

H	A	W	B
2.54	2.00	2.50	
2.00	1.50	2.50	
1.70	0.00	2.50	
1.50	0.00		
1.00	0.00	2.00	
0.65	0.00	2.50	

深圳市永连旺电子有限公司

PCB LAYOUT

未标公差尺寸	公差标准	角度	度
0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名	材料	制料	图核	图核	图核	图核	图核
挂针PHL 27 单排 1XNP 180度系列							
文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/2	尺码 A4
	1:1						