
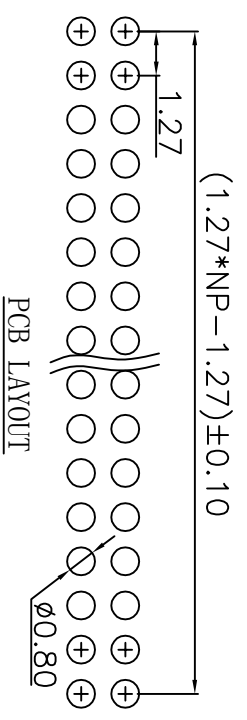
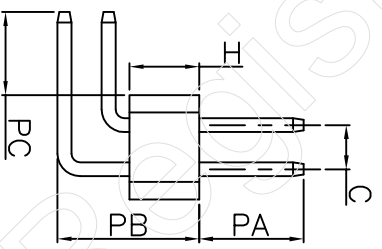
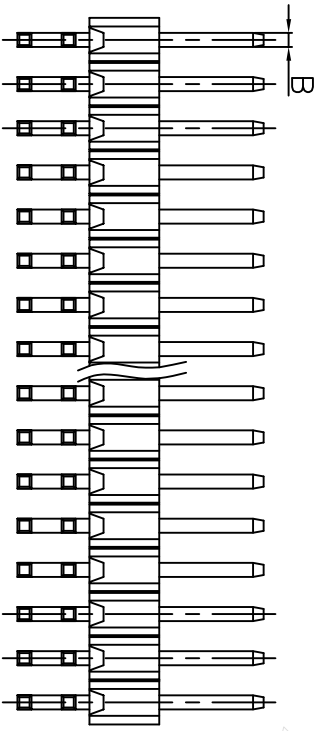


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.07.09	Zeng_qc

Specifications

- Current Ratings: 1amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

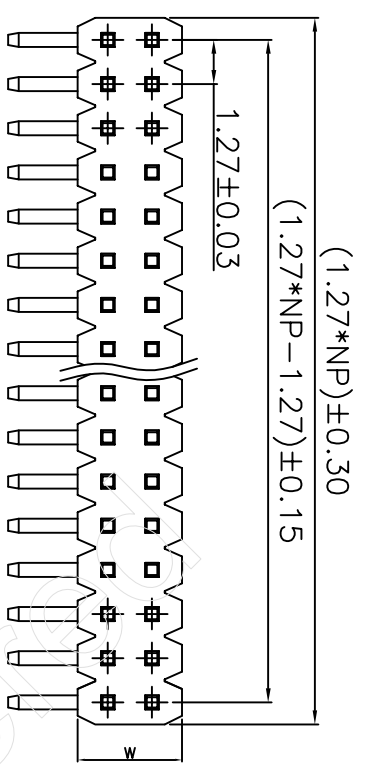

H	W	B	C
2.54	4.30		
2.00	3.00		
1.70	3.00		
1.60	3.00	0.40/0.46	1.27/2.54
1.50	3.00/3.40		
1.00	3.40/5.00		
0.65	3.00		

深圳市永连旺电子有限公司

未标公差尺寸	公差标准	角度	度
.0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名	材料	文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/4	尺码	A4
插针PHL 27 双排 2XNP 90度 弯四槽 系列			1:1							
制	图	核	准							