



| | | | | |
|----|----|-----|----------|---------|
| 版本 | 变更 | 说明 | 日期 | 签名 |
| A | 编号 | NEW | 12.07.09 | Zeng_qc |

Specifications

- Current Ratings: 2Amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

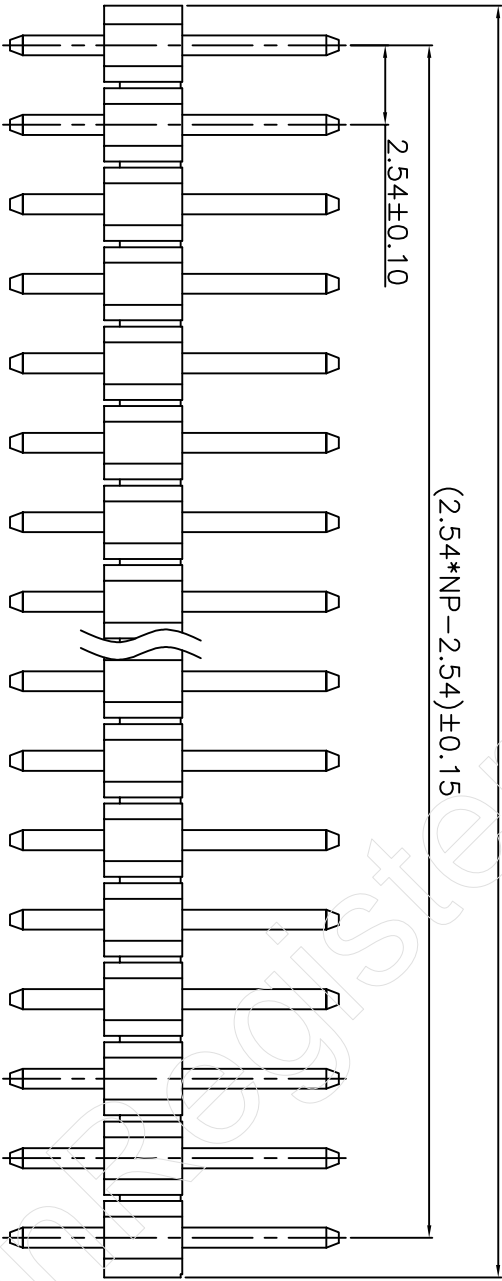

PCB LAYOUT

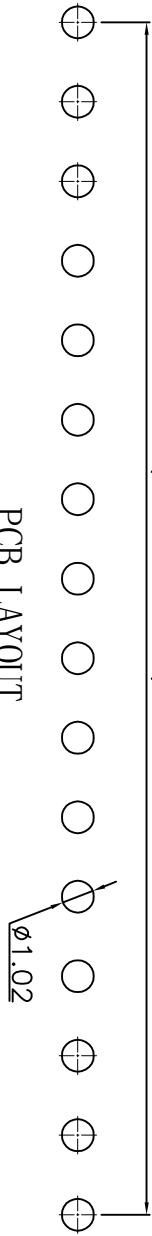

| 公差 | 尺寸 | 公差 | 角度 | 公差 |
|-------|-------|-----|----|----|
| ±0.25 | 0.° | ±3° | | |
| ±0.20 | 0.° | ±2° | | |
| ±0.10 | 0.00° | ±1° | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|----|-----|-------|
| 深圳市永连旺电子有限公司 | | | | |
| 品名 | 排针PH2.54 单排 1XNP 180度 系列 | 制 | 图 | |
| 料号 | | 审 | 核 | |
| 文件编号 | | 核 | 准 | |
| 比例 | 1:1 | 单位 | mm | |
| | | 页码 | 1/2 | 尺码 A4 |