
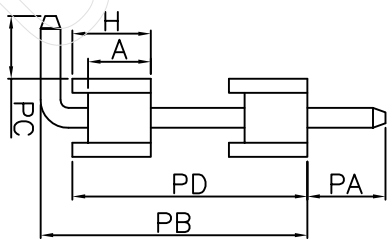
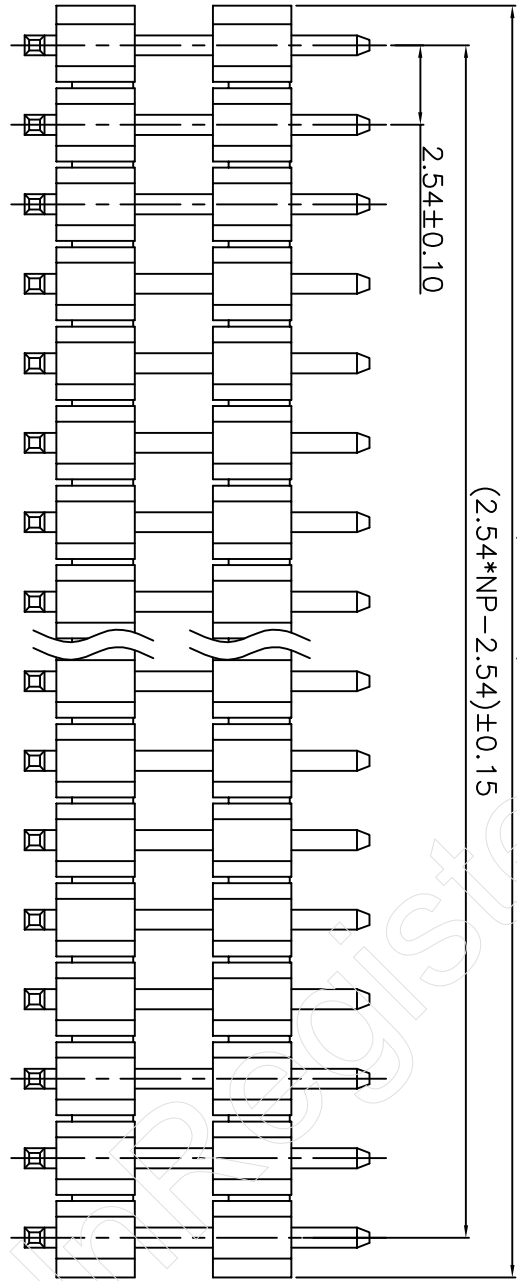



版本号	变更	说明	日期	签名
A		NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

- Current Rating: 2Amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: As follows
- Plated: As follows

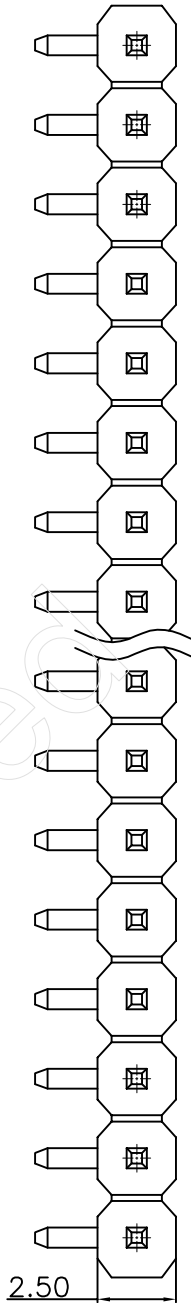

PCB LAYOUT

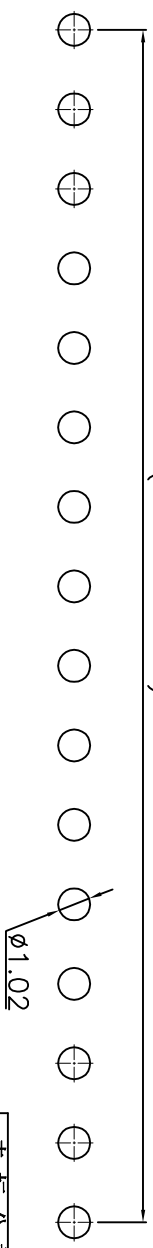

公差标准	公差角度	公差尺寸
0.00	±0.25	0.°
±0.00	±0.20	±2°
±0.00	±0.10	±1°

<b>深圳市永连旺电子有限公司</b>				
品名	材料	制料	图核	
插针PH2.54 单排 1XNP 90度 2X/三/四脚系列				
文件编号	比例	单位	mm	核
	1:1			
比例	1:1	单位	mm	核
页码	3/4	尺碼	A4	