
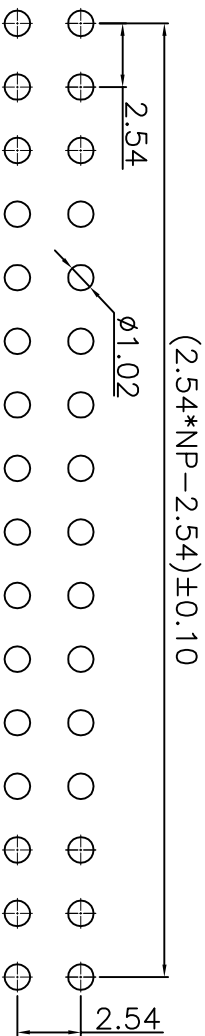
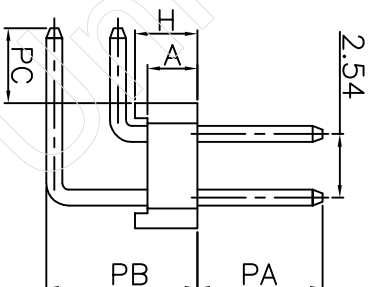
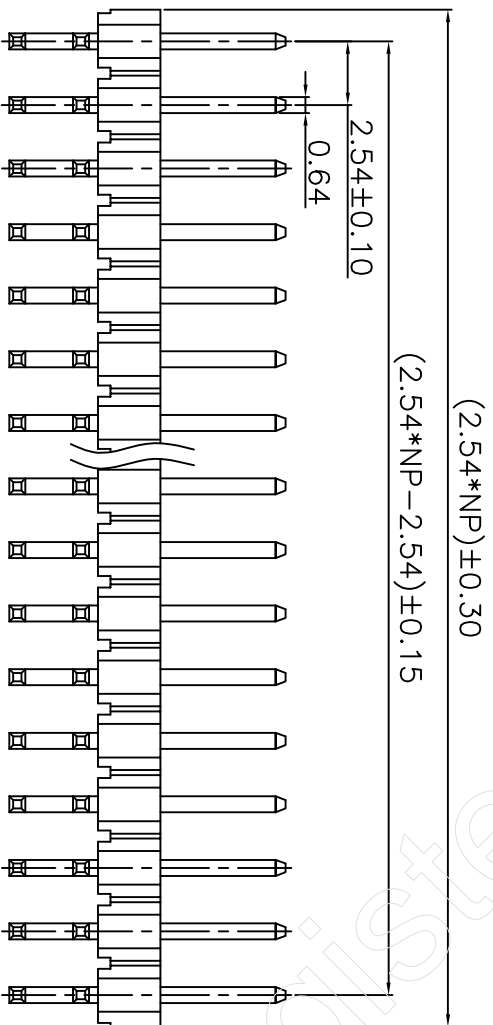


版本	变更	说明	日期	签名
A	编号	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Rating: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: As follows
8. Plated: As follows

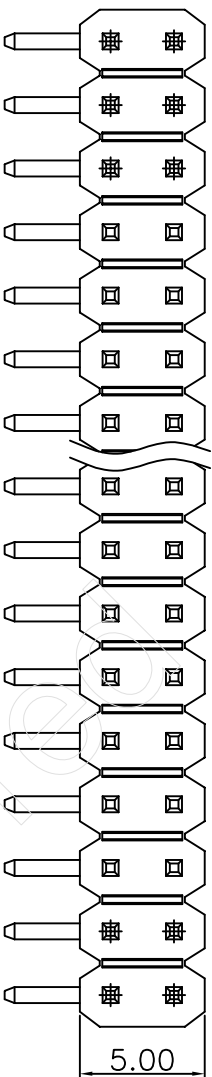

PCB LAYOUT

深圳市永连旺电子有限公司

未标公差尺寸

公差标准

线性

角度

±3°

±2°

±0.20

±0.10

品名

排针PH2.54 双排 2XNP

料号

文件编号

比例

1:1

单位

mm

制图

审核

核准

页码

2/3

尺码

A4