
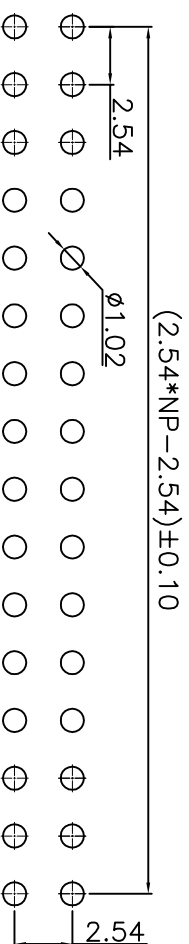
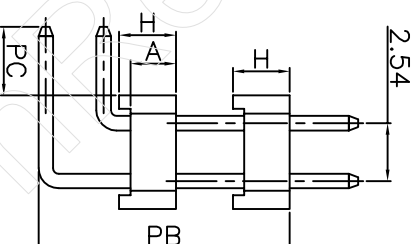
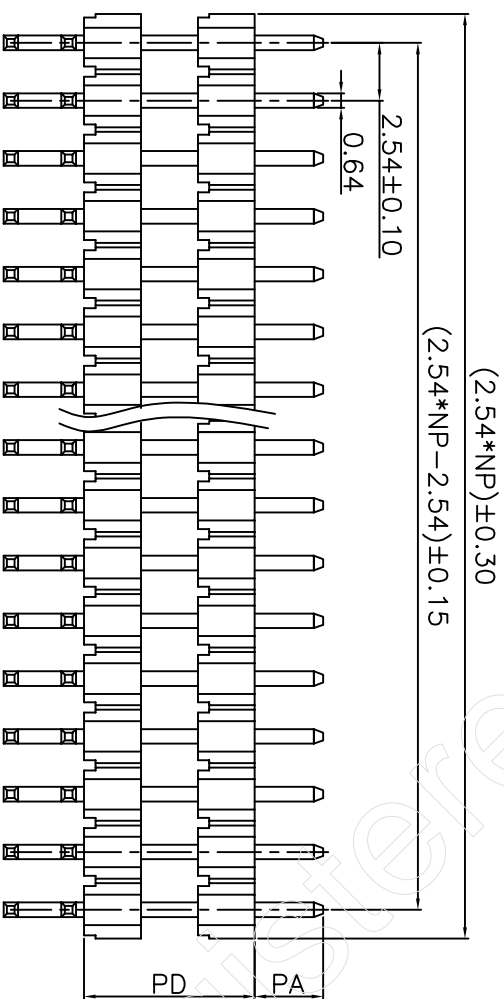


| | | | | |
|----|-----|----|---------|----------|
| 版本 | 变更 | 说明 | 日期 | 签名 |
| A | NEW | | Zeng_gc | 12.07.09 |

Specifications

- Current Ratings: 2Amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

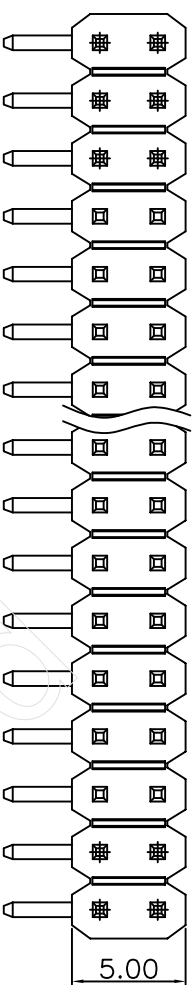

PCB LAYOUT

| 末标公差尺寸 | 公差标准 | 角度 | 度 |
|--------|-------|------|-----|
| 0 | ±0.25 | 0.° | ±3° |
| .00 | ±0.20 | .0° | ±2° |
| .000 | ±0.10 | .00° | ±1° |

深圳市永连旺电子有限公司

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------|-----|----|----|---|---|---|----|-----|----|----|
| 品名 | 材料 | 文件编号 | 比例 | 单位 | mm | 核 | 图 | 核 | 页码 | 3/3 | 尺碼 | A4 |
| 排针PH2.54 双排 2XNP 90度 双三/四脚 系列 | | | 1:1 | | | 核 | | 核 | | | | |