
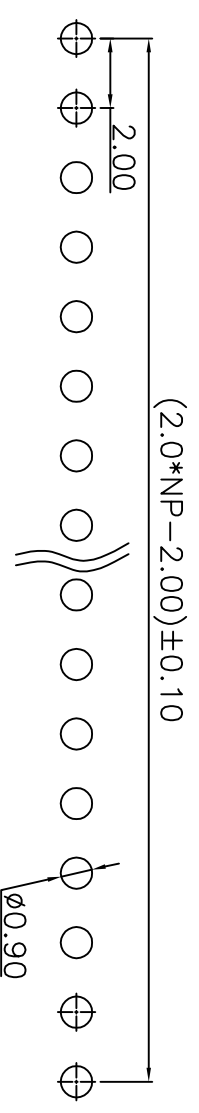

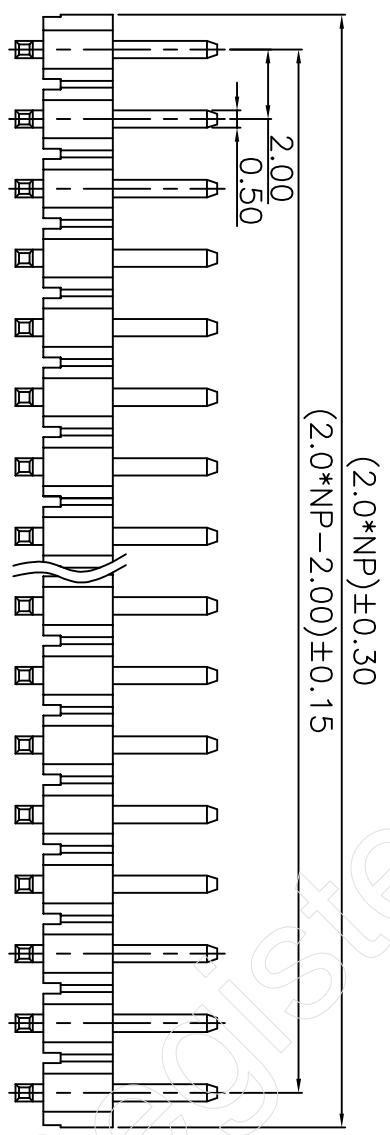


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: As follows
8. Plated: As follows

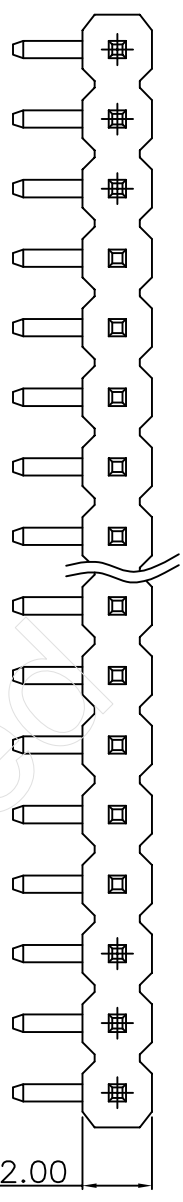

PCB LAYOUT

公差标准	尺寸	角度	公差标准
线性	±0.25	0.°	±3°
	±0.20	0.°	±2°
	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司

品名	材料	制料	图核	图核	图核	图核	图核	图核	图核
排针PH2.0 单排 1XNP 90度 系列									
文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/4	尺码	A4	
	1:1								