
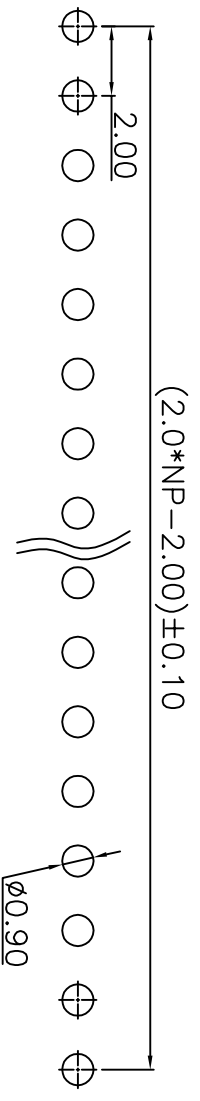
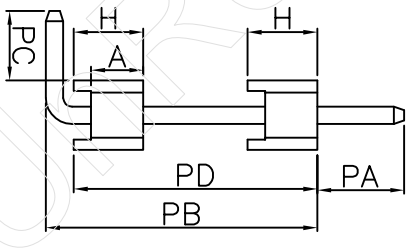
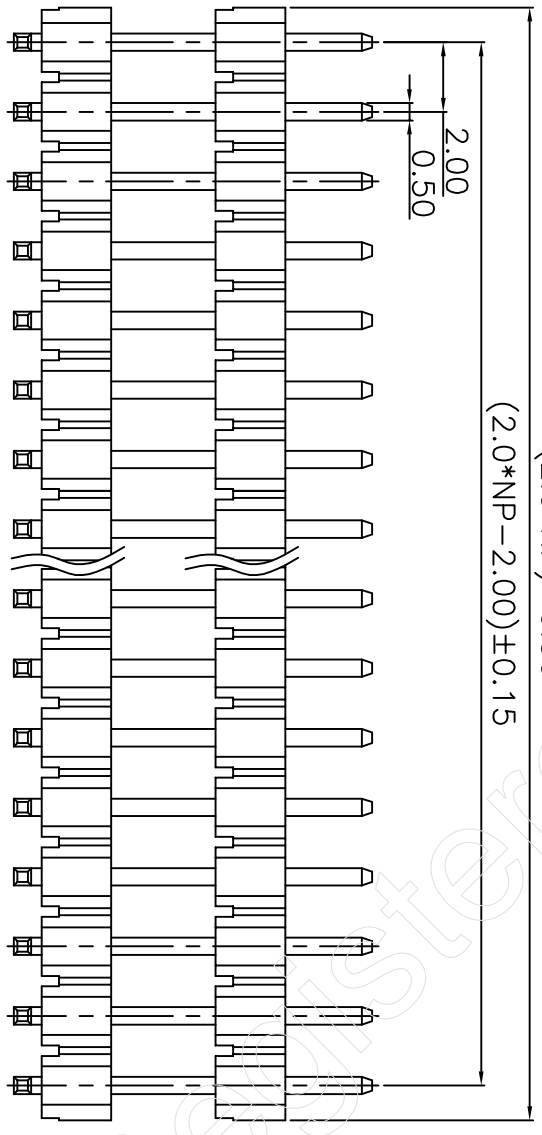


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

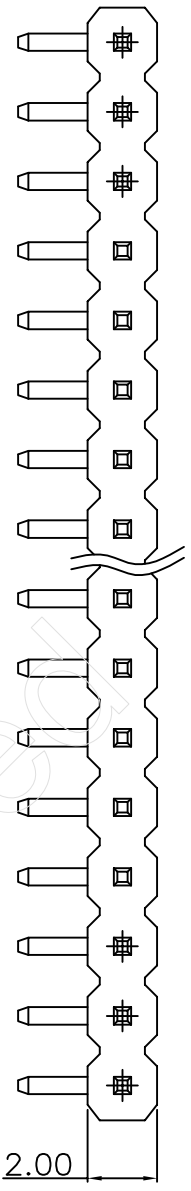

PCB LAYOUT

末标公差尺寸	公差标准	角度	度
0.00	±0.25	0.°	±3°
0.00	±0.20	0.°	±2°
0.000	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司

品名	插针PH2.0 90度 1XNP 90度 双/三期 系列	制图	
料号		审核	
文件编号		核准	
比例	1:1	单位	mm
		页码	2/4
		尺码	A4