
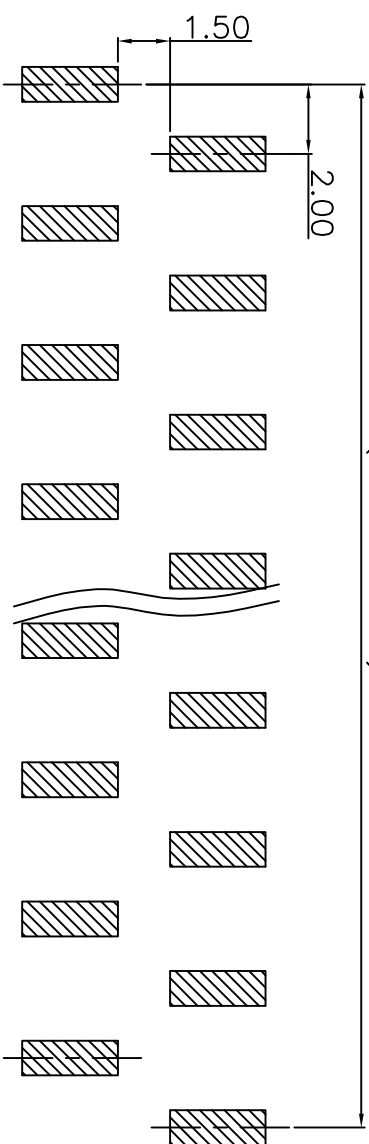



- Specifications
1. Current Rating: 2Amps
  2. Insulation Resistance: 5000 M $\Omega$  min.
  3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
  4. Contact Resistance: 30 m $\Omega$  max.
  5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
  6. Contact Material: Copper Clad Steel
  7. Insulation Material: As follows
  8. Plated: As follows

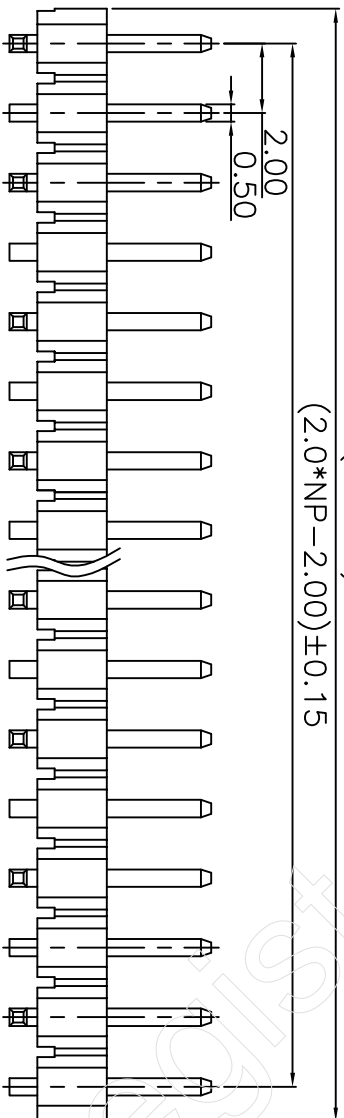

版本号	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.07.09	Zeng_qc

末标公差	尺寸公差	角度	标准
0.00	±0.25	0.°	±3°
0.00	±0.20	0.°	±2°
0.000	±0.10	0.00°	±1°

<b>深圳市永连旺电子有限公司</b>				
品名	材料	制料	图核	
规格: PH2.0 单排 1XNP SMT 系列				
文件编号	比例	单位	核	页码
	1:1	mm		1/2
				尺碼
				A4