
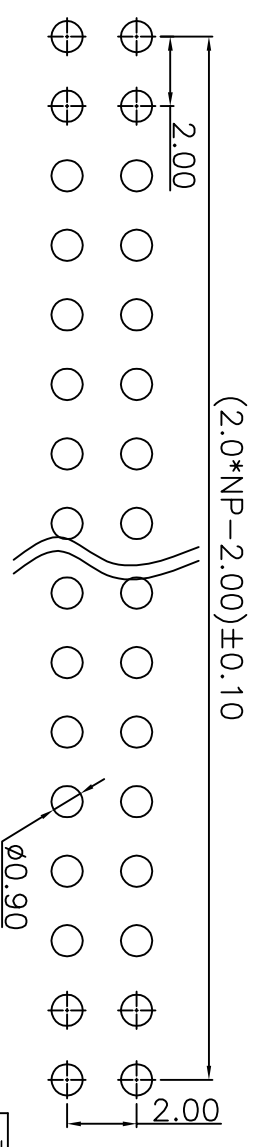
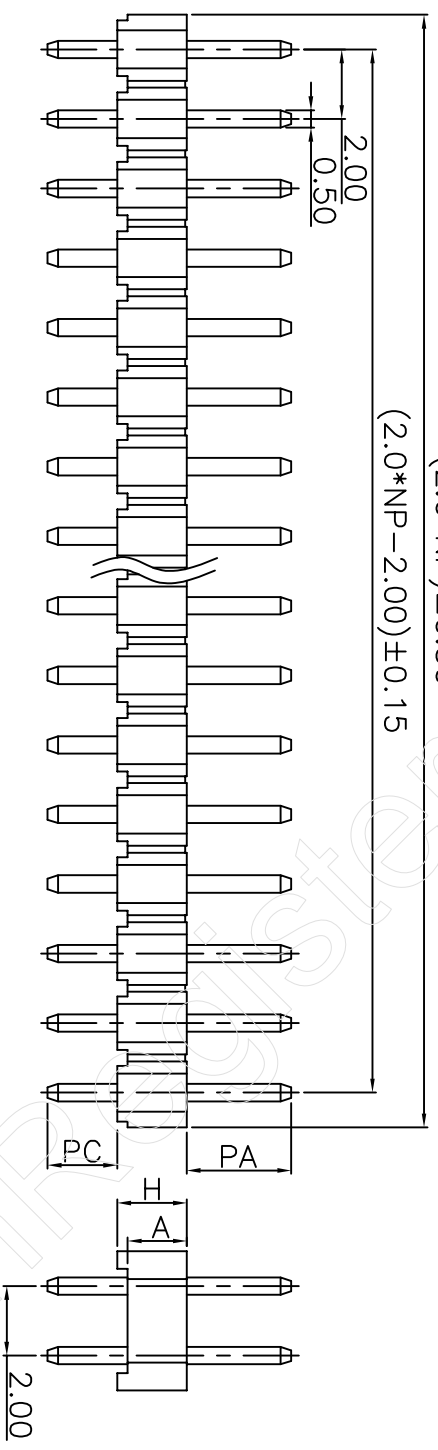


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_gc

Specifications

- Current Rating: 2Amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

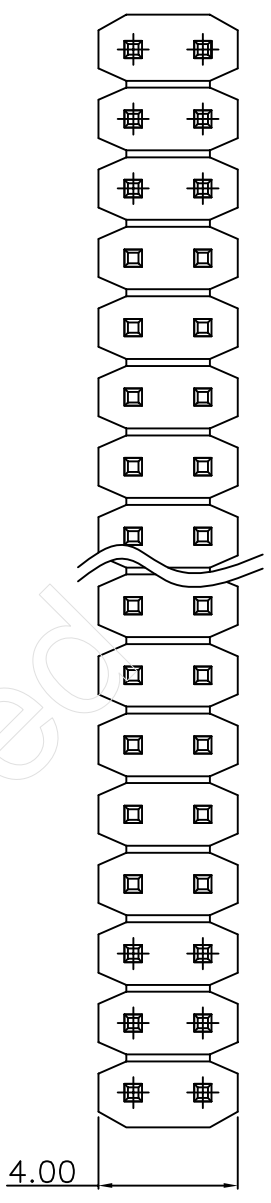

PCB LAYOUT

公差标准	公差尺寸	角度	线性
±3°	±0.25	0.°	±0.25
±2°	±0.20	0.°	±0.20
±1°	±0.10	0.00°	±0.10

深圳市永连旺电子有限公司			
品名	规格	制	图
	排针PH2.0 双排 2xNP 180度 系列	审	核
料号		核	准
文件编号			
比例	1:1	单位	mm
		核	准
		页码	1/2
		尺码	A4