




版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.08.08	Zeng_qc

(1.27\*NP+0.5)±0.35

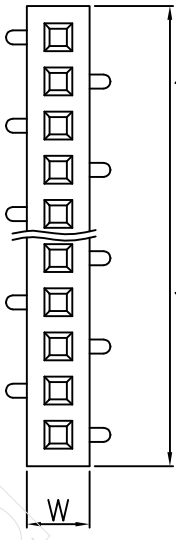


Specifications

1. Current Ratings: 1Amps
2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -25°C to +85°C
6. Contact Material: Brass
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

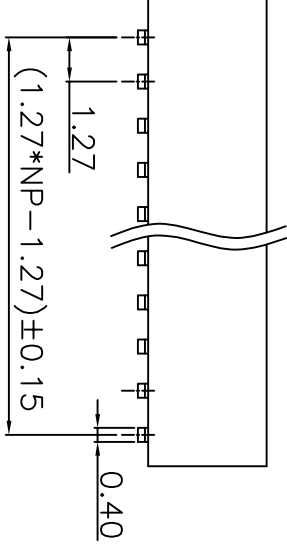

(1.27\*NP-1.27)±0.15

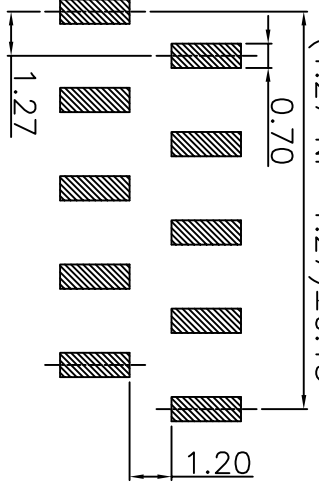

PCB LAYOUT

公差标准	尺寸	角度	公差标准
±0.25	0.°	±3°	±0.25
±0.20	0.°	±2°	±0.20
±0.10	0.00°	±1°	±0.10

深圳市永连旺电子有限公司				
品名	PH1.27*4 13NP SMT U型单排母	制图		
料号		审核		
文件编号		核准		
比例	1:1	单位	mm	页码
				1/2
				尺码
				A4