
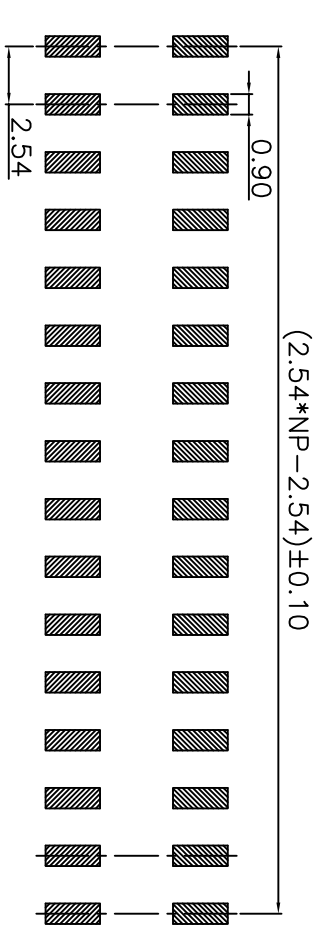
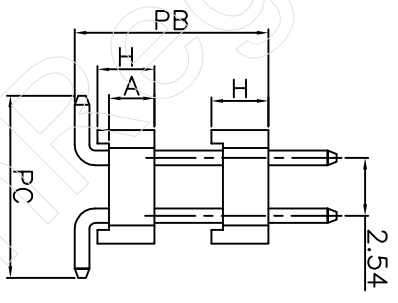
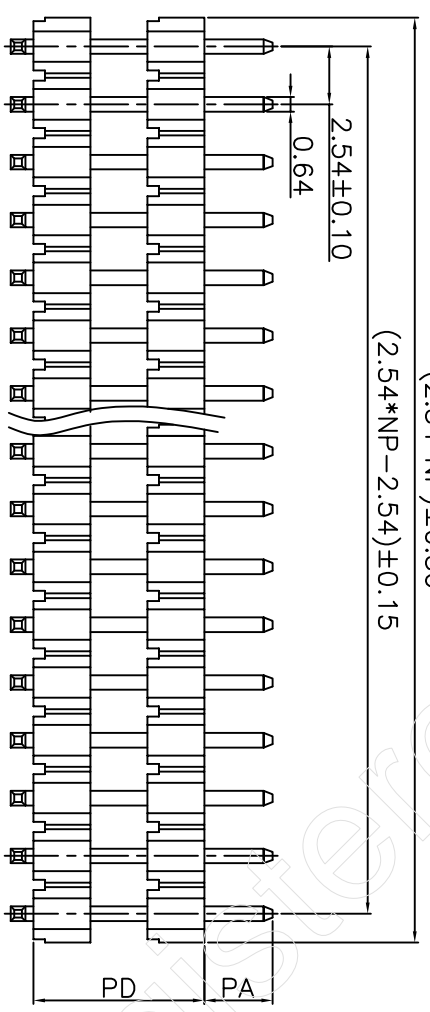


版本	变更	说明	日期	签名
A	编号	NEW	12.07.09	Zeng_gc

Specifications

1. Current Ratings: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

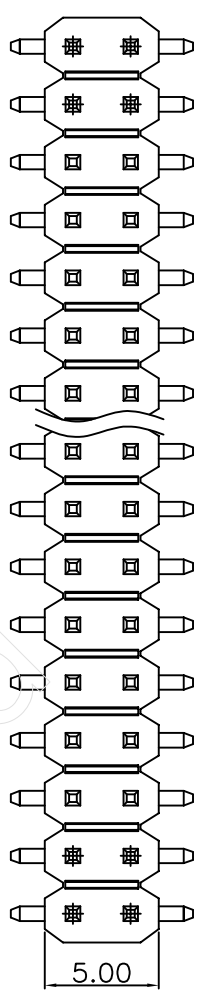

PCB LAYOUT

公差尺寸	公差标准	角度	度
0.00	±0.25	0.°	±3°
0.00	±0.20	0.°	±2°
0.000	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司

品名	材料	文件编号	比例	单位	mm	核	图	页码	尺碼
排针PH2.54 双排 2XNP SMT 双三/四脚 系列			1:1			核		4/4	A4