

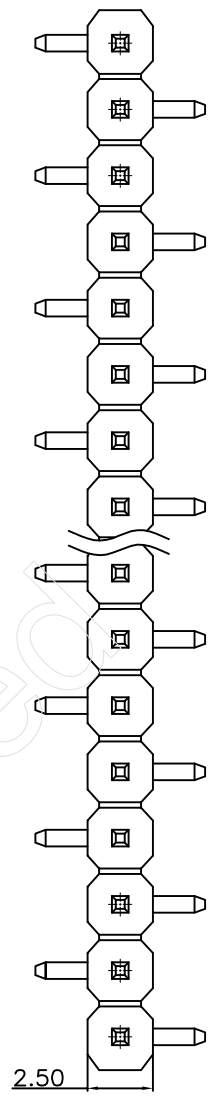


版本	变更	说明	日期	签名
A	编号	NEW	12.08.02	Zeng_qc

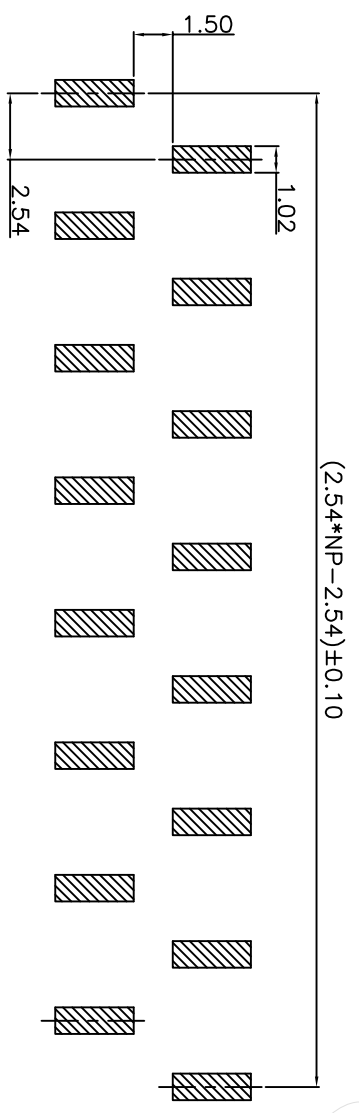

- Specifications
- Current Ratings: 2Amps
  - Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
  - Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
  - Contact Resistance: 30 mΩ max.
  - Operating Temperature: -40°C to +105°C
  - Contact Material: Copper Clad Steel
  - Insulation Material: As follows
  - Plated: As follows

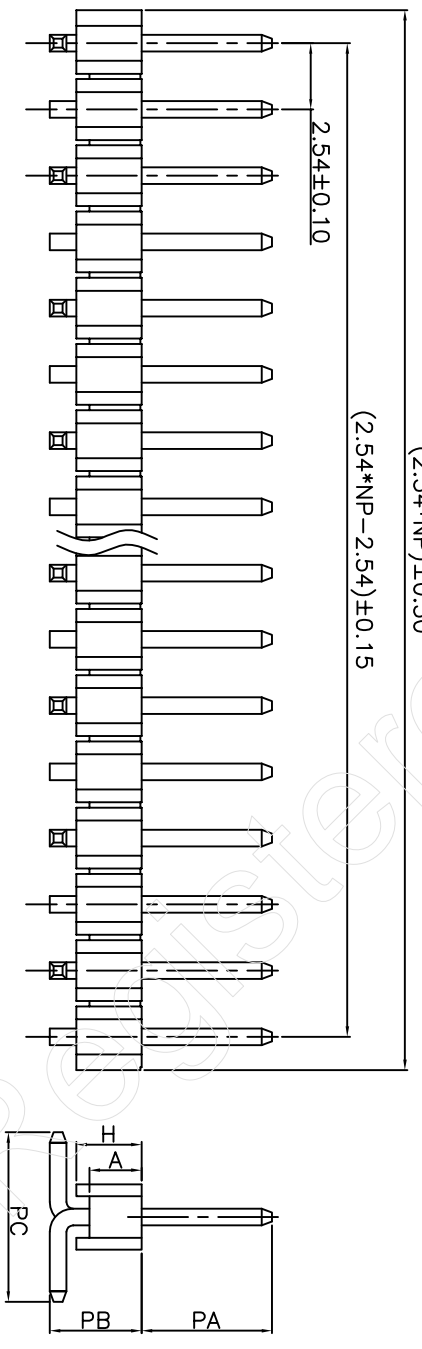

PCB LAYOUT

公差标准	尺寸	角度	公差
线性	±0.25	0.°	±3°
	±0.20	0.°	±2°
	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司

品名	材料	制料	图核	图核	图核	图核	图核	图核	图核
规格: 54 单排 1XNP SMT 系列									
文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/2	尺码	A4	
	1:1								