
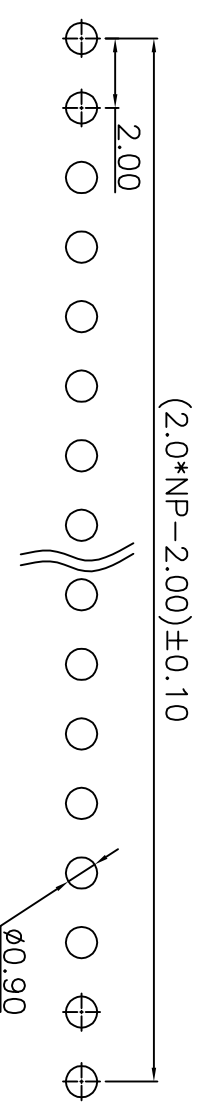

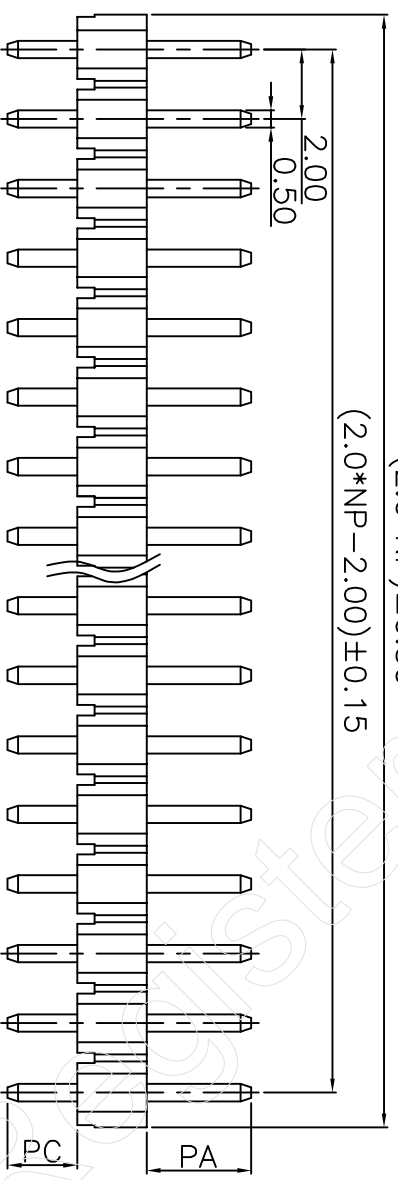


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.07.09	Zeng_gc

Specifications

- Current Rating: 2Amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: As follows
- Plated: As follows

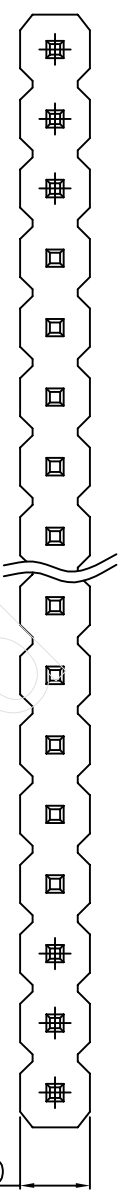

PCB LAYOUT

深圳市永连旺电子有限公司

品名	规格	制	图	比例	单位	mm	核	页	尺
排针	PH2.0 单排 LXNP-180度 系列	制	图	1:1	mm			1/2	A4
公差	±0.25	角度	±3°						
线性	±0.20	角度	±2°						
公差	±0.10	角度	±1°						