

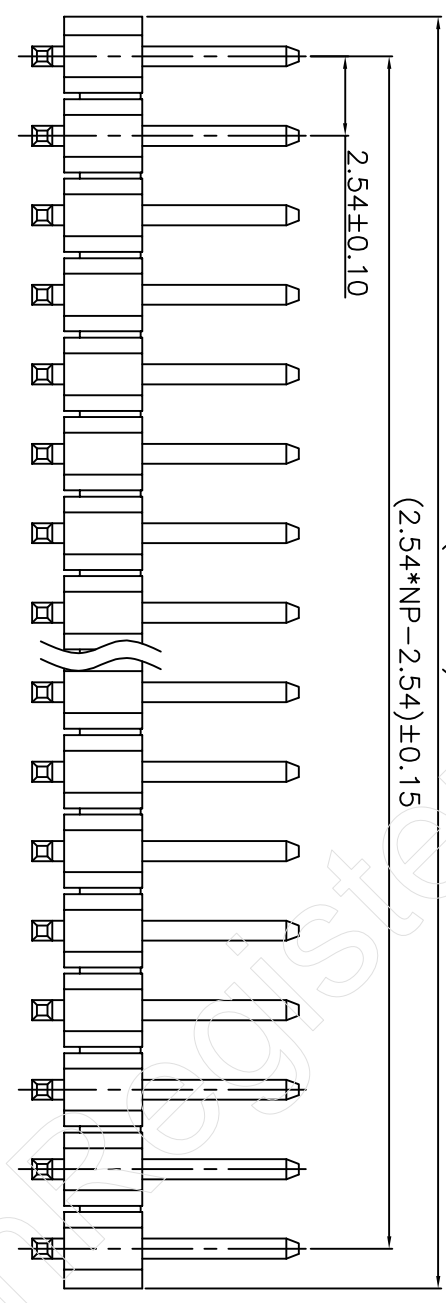


版本	变更	说明	日期	签名
A	编号	NEW	12.07.09	Zeng_qc

- Specifications
- Current Ratings: 2Amps
 - Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
 - Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
 - Contact Resistance: 30 mΩ max.
 - Operating Temperature: -40°C to +105°C
 - Contact Material: Copper Clad Steel
 - Insulation Material: Asfollows
 - Plated: Asfollows

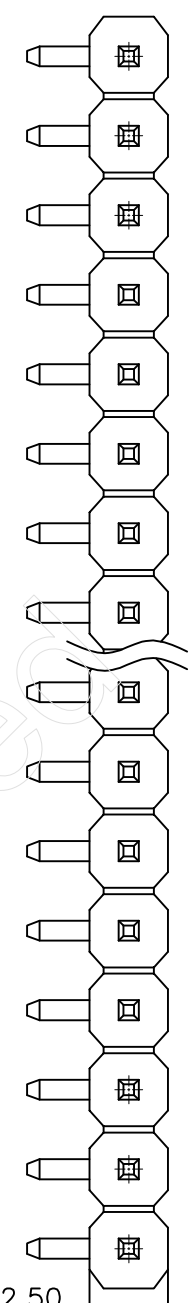

PCB LAYOUT

深圳市永连旺电子有限公司

公差尺寸	公差标准	角度	度
0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名	材料	文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/4	尺碼	A4
插排PN2.54 单排 1XNP 90度系列			1:1			核				