
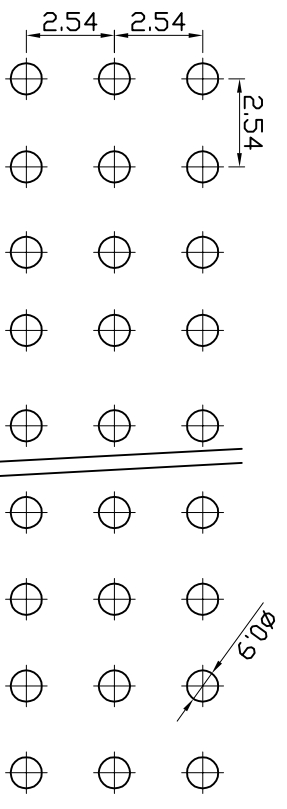
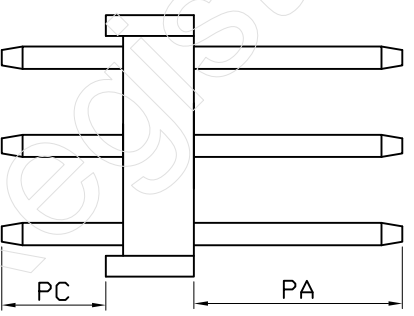
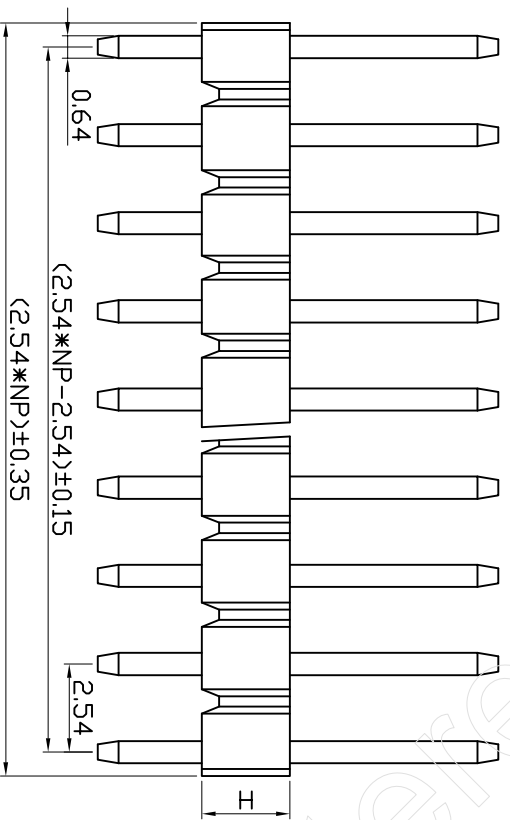


版本 REV	编号 ECON NO.	位置 LOCATIONS	变更内容 DESCR IPTION	日期 DATE	变更人 DESIGN
-----------	----------------	-----------------	----------------------	------------	---------------

Specifications

1. Current Rating: 1Amps
2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -25°C to +85°C
6. Contact Material: Brass
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

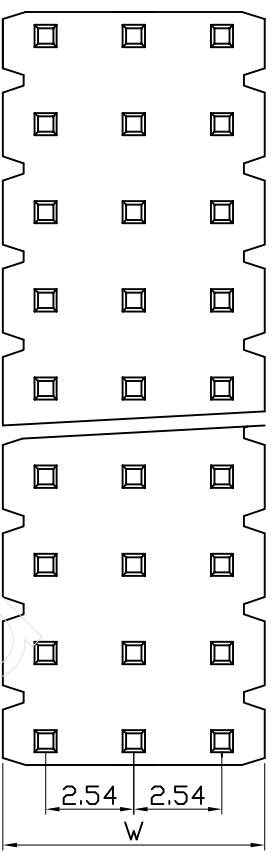

PCB LAYOUT

深圳市永连旺电子有限公司

品名 TITLE:	规格 P/N:	数量 (QTY):	日期 (Date):
其他 OTHERWISE SPECIFIED	公差 TOLERANCE	角度 ANGLES	日期 (Date):
孔径 HOLE	公差 ±0.3	角度 0°	日期 (Date):
比例 SCALE:	公差 ±0.2	角度 0°	日期 (Date):
比例 SCALE:	公差 ±0.1	角度 0°	日期 (Date):