
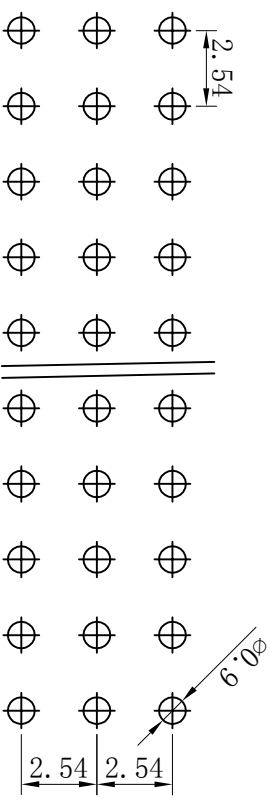
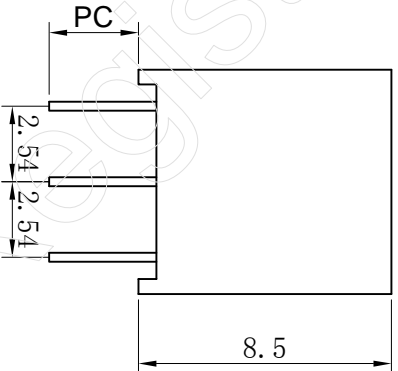
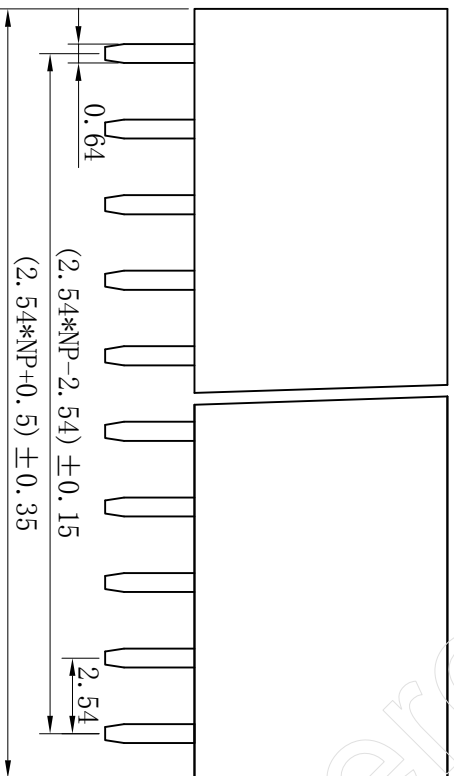


版本 REV	编号 ECON NO.	位置 LOCATIONS	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	变更人 DESIGN
A0					

Specifications

- Current Ratings: 3Amps
- Insulation Resistance: 5000 Megohms min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: phosphor Bronze
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

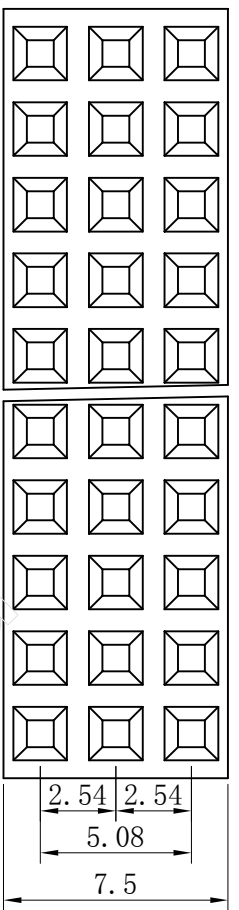

PCB LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
LINER	ANGLES
±0.3	0°
±0.2	±1.0°
±0.1	±0.5°

深圳市永连旺电子有限公司			
品名 TITLE:	规格 SPEC:	数量 QTY:	日期 DATE:
料号 P/N:	审核 (CHKD):	日期 (Date):	日期 (Date):
文件编号 (I/N)	核准 (APPD):	日期 (Date):	日期 (Date):
比例 (SCALE)	单位 (UNIT)	张数 (SHEET)	规格 TYPE:
1:1	mm	XOFX	A4