



版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.08.08	Zeng_qc

(2.54*NP+0.5)±0.35

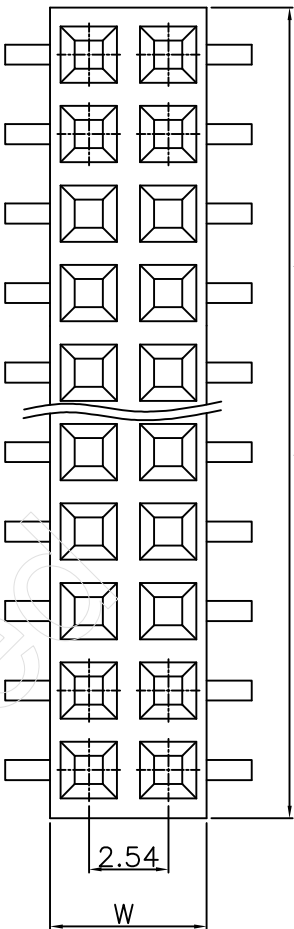


Specifications

1. Current Ratings: 1Amps
2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -25°C to +85°C
6. Contact Material: Brass
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

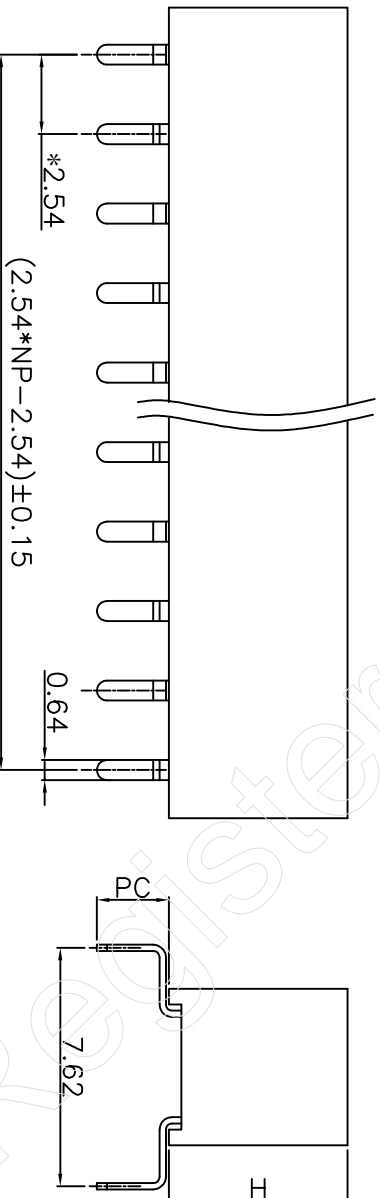

(2.54*NP-2.54)±0.15

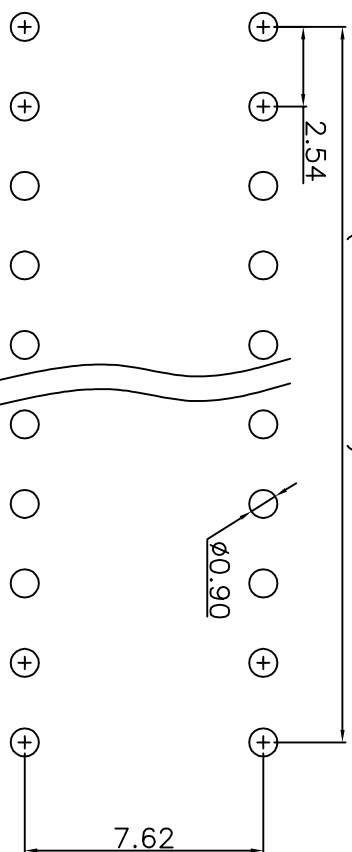

PCB LAYOUT

公差标准	尺寸	角度	度
±0.25	0.°	±3°	
±0.20	0.°	±2°	
±0.10	0.00°	±1°	

深圳市永连旺电子有限公司

品名	料号	制料	图核	图核	比例	单位	mm	核	页码	1/1	尺码	A4
PH2.54*1.25*2.54 贴片脚 0.1间距排母					1:1							