

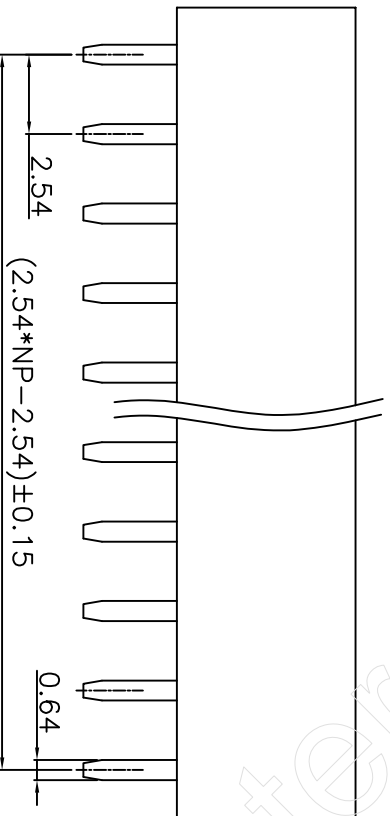


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.08.08	Zeng_qc


(2.54*NP+0.5)±0.35

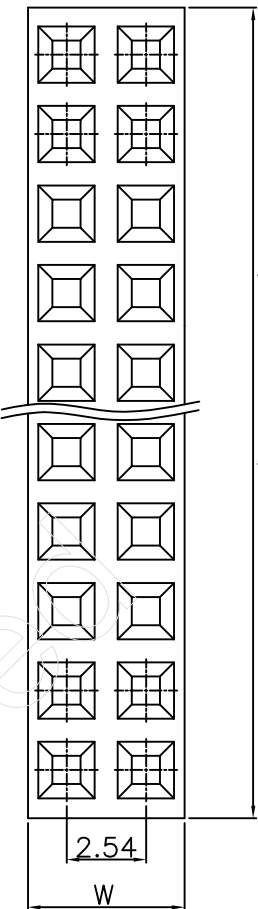

Specifications

- Current Ratings: 1Amps
- Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -25°C to +85°C
- Contact Material: Brass
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

(2.54*NP-2.54)±0.15

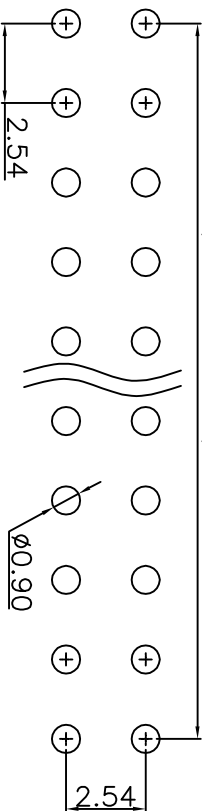

PCB LAYOUT

公差尺寸

公差	角度	公差	角度
±0.25	0.°	±3°	
±0.20	0.°	±2°	
±0.10	0.00°	±1°	

深圳市永连旺电子有限公司

品名	PH12.54*H 2*NP 180° V型双排排母	制	图		
料号		审	核		
文件编号		核	准		
比例	1:1	单位	mm	页码	1/4
				尺码	A4